



BAT-PL12

BATERIA 12V 12 AH PARA ALARMA PIMA-JFL-DSC


Especificaciones:

A prueba de ciclos, a prueba de descargas profundas y resistente a la corrosión
Caja de plástico ABS resistente a golpes y roturas
El electrolito se une al GEL debido a la adición de ácido silícico.
Temperatura de funcionamiento -20°C hasta +55°C
Menos consumo de agua gracias a la alta recombinación
Funcionamiento sin mantenimiento en cualquier posición, excepto con la cabeza primero.
Correspondiente a las regulaciones IATA no son mercancías peligrosas.
La producción de baterías RPower está certificada según ISO 9001 y CE


Especificaciones Técnicas:

Tecnología	GEL
Peso	3,6 kilos
Conexión	6,3mm
Dimensiones	101mm x 98mm x 151mm
Temperatura de funcionamiento	-20°C hasta +55°C
Certificado	ISO 9001 y CE
Material	ABS resistente a golpes y roturas


Curva característica de descarga

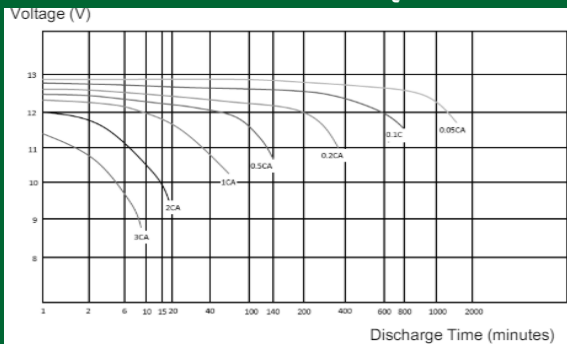


Capacidad de Retención

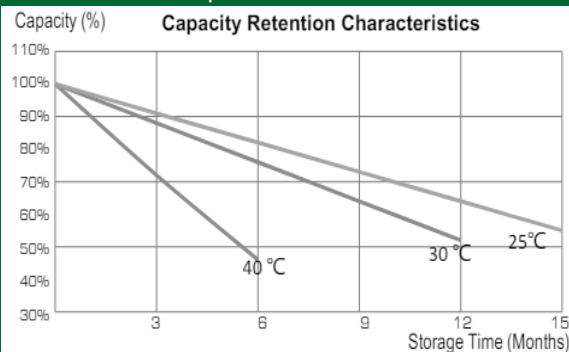

Ciclo de vida en relación con la profundidad de descarga

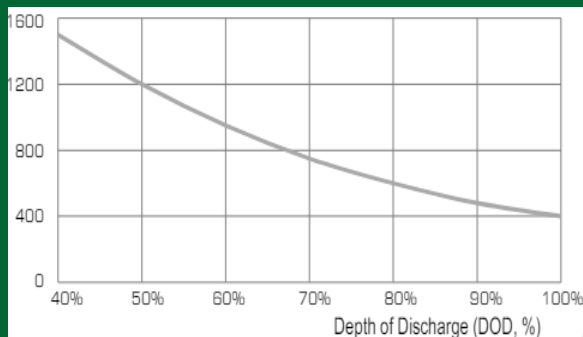

Relación entre la temperatura sobre la capacidad

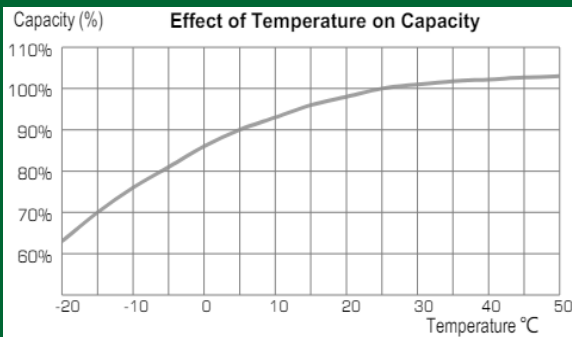

Relación entre número de ciclos y capacidad

