

UPS LINEA INTERACTIVA

MTL600-360



Características

- Tamaño compacto y diseño ergonómico: se puede colocar sobre un escritorio u otro lugar conveniente.
- Protección perfecta contra sobrecarga, cortocircuito, sobretensión, baja tensión y sobrecalentamiento, etc.
- El excelente control por microprocesador optimiza la confiabilidad.
- Función de carga en modo apagado y arranque en frío.
- Modo línea, modo batería y alarma de fallo.
- Reinicio automático mientras la CA se recupera.
- Eco amigable y fácil de usar.
- Tiempo de transferencia bajo (<5 ms).
- Frecuencia auto adaptativa.

Aplicaciones



PC



Monitor







ADSL



POS



Home Appliance

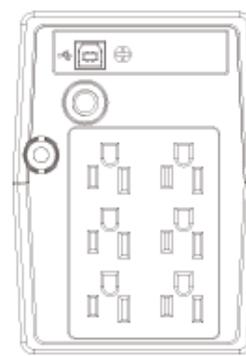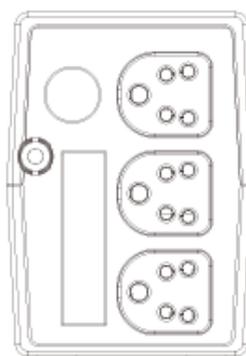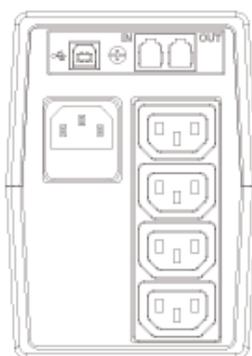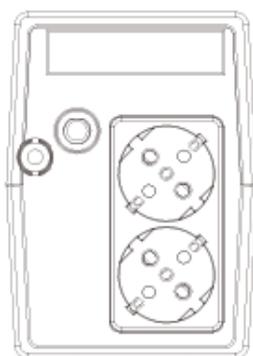

MODELO		MTL600-360
Capacidad	600VA/360W	
ENTRADA		
Voltaje de Entrada	110VAC	
Rango de Entrada de Voltaje	81-134VAC	
Rango de Frecuencia de entrada	60Hz(Auto sentido)	
SALIDA		
Voltaje de salida	110VAC	
Regulación de voltaje AC	± 10% (Bat Mode)	
Rango de frecuencia	60 ± 1Hz (Bat Mode)	
Tiempo de transferencia	Tipico 2--6ms	
Forma de onda (Bat Mode)	Onda sinusoidal simulada	
BATERÍA		
Tipo y número de batería	12V/7AH*1	
Voltaje de carga flotante	13.7VDC	
Capacidad de carga	4-6 horas de recuperación al 90% de su capacidad	
Protección total	Cortocircuito, Sobrecarga, Descarga y sobrecarga de batería, Protección Serge	
Modo batería	Suena cada 10 segundos	
Baja batería	Suena cada segundo	
Sobrecarga	Suena cada 0.5 segundos	
Falla	Sonido Constante	
LED light	Modo AC	Luz Verde
	Modo batería	Luz Amarilla
	Fallo	Luz Roja
AMBIENTE		
Humedad	0-90% Humedad Relativa 0-40 °C (No condensada)	
Nivel de ruido	Menos de 40dB	
Dimensiones,D*W*H(mm)	297*101*142	
Peso Neto (kg)	4.2	
COMUNICACIONES		
USB/RS232/SNMP(options)	Suporta Windows 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows 7/8 Linux Unix y MAC	